STAVR

КАТАЛОГ
ПРОМЫШЛЕННОЙ МЕБЕЛИ

О КОМПАНИИ

STAVR

ОБЫЧНО НЕ НАДЕЖНО, А У НАС НЕОБЫЧНО!

Наш производственный подход траслируется на все заказы и на все серии изделий.

Мы комбинируем листовой металл и профильную трубу толщиной от 1 мм до 3 мм при производстве нашей промышленной мебели. Металл тоньше не дает таких прочностных характеристик.

Использование прецизионной лазерной резки и сварки исключает люфт на стыках изделий

Это позволяет качественно отличаться надежностью конструкции, ее характеристиками учтойчивости. Рассчитано на четверть века службы – ваша покупка окупится многократно.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 25 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА

ЭКСПЕРТИЗА В ОТРАСЛИ

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ

НАДЕЖНОСТЬ

СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ

01 РАБОЧИЕ МЕСТА

02 ХРАНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ









03 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



01

РАБОЧИЕ МЕСТА

РАБОЧЕЕ МЕСТО

СЕРИЯ WP WR



регулировка высоты, мм



максимальная нагрузка

ОПИСАНИЕ

Отличается высокой прочностью и рассчитано на выполнение тяжёлых ремонтных, сборочных и слесарных работ.

Выдерживает постоянные механические нагрузки и подходит для эксплуатации в сложных производственных условиях.

Конструкция позволяет устанавливать дополнительные аксессуары и адаптировать рабочее место под конкретные задачи.

Телескопическая конструкция позволяет регулировать высоту опоры, не взаимодействуя со столешницей, на 300 мм и настраивать каждую опору по отдельности. Независимая регулировка делает возможной точную настройку стола по высоте.

ХОДОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Верстак WP со столешницей
  (фанера 21 мм + оцинкованный металл 1.2 мм
- Тумба WP CF 3 ящика
  грузоподъемность на ящик до 50 кг
- Комплект задних перфорированных стоек
- Перфорированный экран
- Кронштейн для крепления освещения со светильником
- Электромонтажная панель
  4 точки подключения
  Автоматический выключатель 16А
- Полка для оборудования

Кронштейн верхнего освещения

WP LB

Перфорированный экран




Тумба


WP CF

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Рабочее поле** от 1200 × 600 до 2000 × 900 мм
- **Высота рабочей поверхности 850 мм**
- **Кронштейн верхнего освещения** WP LB
  1200 / 1500 / 1800 / 2000 мм
- **Комплект задней стенки** WP BPR:
  – Задняя стойка 1500 мм × 750 мм
  – Перфопанель 350 и 500 мм
- **Электропанель** WP EP
  4 / 6 / 8 / 10 точек подключения
  3 варианта крепления:
  1) На перфопанель
  2) На стойку
  3) Под столешницу
- **Верхняя полка для оборудования** WP TS
  1200 / 1500 / 1800 / 2000 × 300 мм
  1200 / 1500 / 1800 / 2000 × 400 мм
- **Встраиваемая тумба с выдвижн. ящ.** CH
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 ящиков
- **Подкатная тумба с выдвижн. ящ.** CM
  1 / 2 / 3 ящиков
- **Подвесные крючки и фиксаторы инструмента**
- **Дополнительное освещение**

Нагрузка, кг	Рабочее поле (Д), мм	Рабочее поле (Ш), мм
2500	1200	600
		900
	1500	600
		900
	1800	600
		900
	2000	600
		900

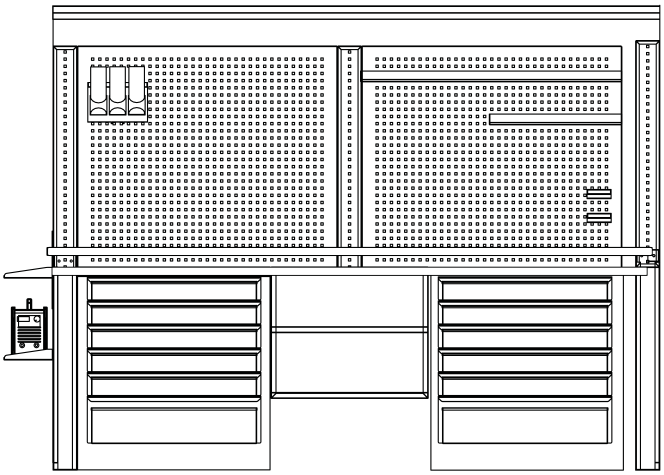

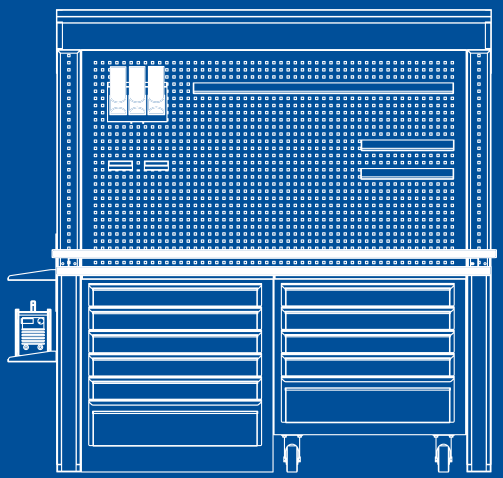

РАБОЧЕЕ МЕСТО

СЕРИЯ MOD-L

возможно ESD исполнение

регулировка высоты, мм

автоматизация регулировки высоты

ОПИСАНИЕ

Современное решение для оборудования промышленных предприятий с удобной регулировкой рабочего места.

"PRO" – ручной привод | "PRO+" – электропривод подъемного механизма с памятью положения.

Конструкция позволяет устанавливать дополнительные аксессуары и адаптировать рабочее место под конкретные задачи.

Доступно антистатическое (ESD) исполнение для работы с электронной аппаратурой.


Телескопическая конструкция позволяет регулировать высоту опор, не взаимодействуя со столешницей, на 300 мм и настраивать каждую опору по отдельности. Независимая регулировка делает возможной точную настройку стола по высоте.

ХОДОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рабочее место серии MOD-L
- Задние перфорированные стойки
- Кронштейн для крепления освещения со светильником
- Перфорированный экран
- Полка для оборудования
- Электромонтажная панель
  6 точек подключения
  Автоматический выключатель 16А
- Подвесная тумба
  2 ящика
- Держатель для монитора
- Держатель системного блока

Кронштейн верхнего освещения
MOD-L LB

Электропанель
MOD-L EP

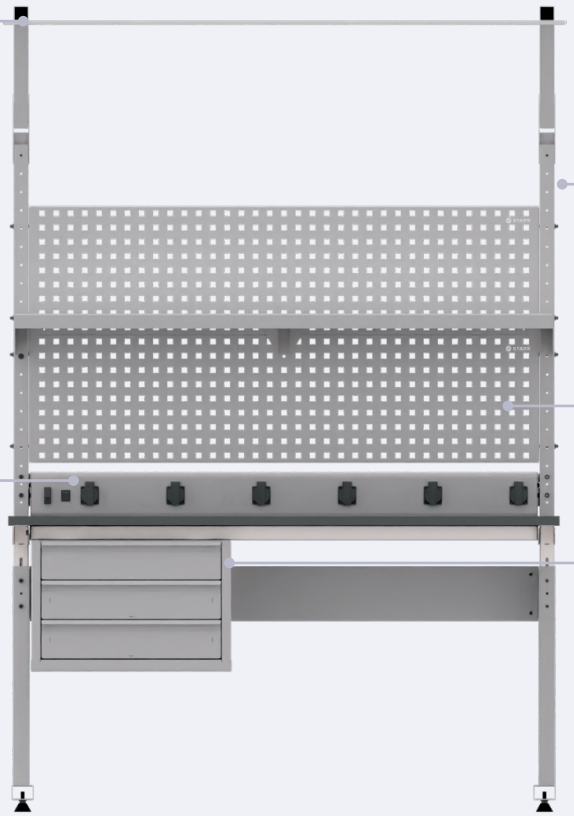

Комплект перфорированных задних стоек
MOD-L PR

Перфорированный экран
MOD-L PP

Тумба подвесная
CH

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Рабочее поле** от 1200 × 700 до 2000 × 900 мм
- **Кронштейн верхнего освещения** MOD-L LB
  1200 / 1500 / 1800 / 2000 мм
- **Комплект перфорированных задних стоек**
  MOD-L PR 750 / 1000 / 1500 / 2000 мм
- **Перфорированный экран** MOD-L PP
  Длина в размер рабочего поля, либо в половину
  Высота: 350 мм и 500 мм
- **Электропанель** MOD-L EP
  4 / 6 / 8 / 10 / 12 точек подключения
- **Угловая секция** MOD-L ANG
  1200 × 1500 / 1200 × 500 мм
  ОП / ESD исполнение
- **Холдер системного блока** MOD-L HP-C
- **Верхняя полка для оборудования** MOD-L TS
  1200 / 1500 / 1800 / 2000 × 300 мм
  1200 / 1500 / 1800 / 2000 × 400 мм
  ОП / ESD исполнение
- **Подвесная тумба с выдвижными ящиками** CH
  1 / 2 / 3 ящика
  ОП / ESD исполнение
- **Подвесные крючки и фиксаторы инструмента**
- **Кронштейн под монитор**
- **Дополнительное освещение**
- **Держатель рулонно-упаковочных материалов**

Рабочее поле (Д), мм	Исполнение	Рабочее поле (Ш), мм
1200	ОП	700
		900
	ESD	700
		900
1500	ОП	700
		900
	ESD	700
		900
1800	ОП	700
		900
	ESD	700
		900
2000	ОП	700
		900
	ESD	700
		900

РАБОЧЕЕ МЕСТО

СЕРИЯ MOD-R

возможно ESD исполнение

регулировка высоты, мм

ОПИСАНИЕ

Конструкция модели оснащена системой регулировки, что позволяет адаптировать рабочее место под различные задачи и требования персонала.

Конструкция позволяет устанавливать дополнительные аксессуары и адаптировать рабочее место под конкретные задачи.

Доступно антистатическое (ESD) исполнение для работы с электронной аппаратурой.

Телескопическая конструкция позволяет регулировать высоту опор, не взаимодействуя со столешницей, на 300 мм и настраивать каждую опору по отдельности.

Независимая регулировка делает возможной точную настройку стола по высоте.

ХОДОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рабочее место серии MOD-R
- Задние перфорированные стойки
- Кронштейн для крепления освещения со светильником
- Перфорированный экран
- Полка для оборудования
- Электромонтажная панель
  6 точек подключения
  Автоматический выключатель 16А
- Подвесная тумба
  2 ящика
- Держатель для монитора
- Держатель системного блока


Кронштейн верхнего освещения
MOD-R LB

Комплект перфорированных задних стоек
MOD-R PR

Перфорированный экран
MOD-R PP

Электропанель
MOD-R EP

Тумба подвесная
CH

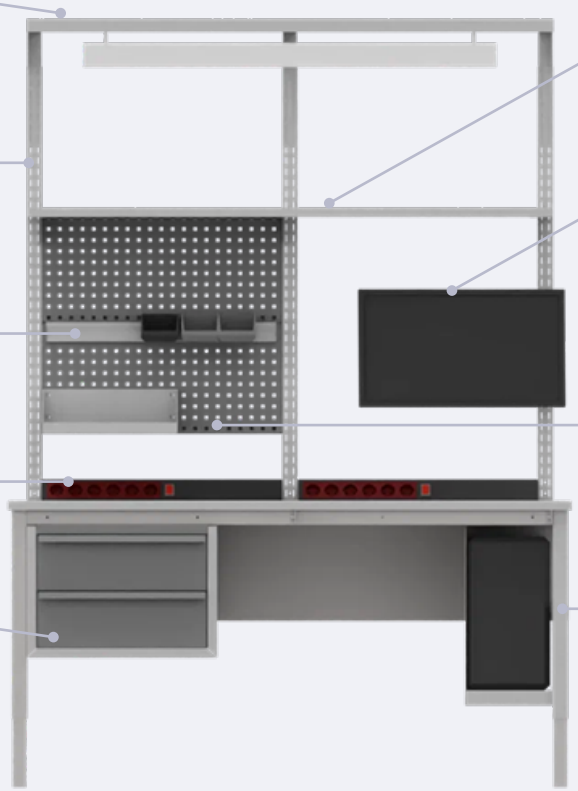

Верхняя полка для оборудования
MOD-R TS

Кронштейн под монитор
MOD-R MH

Нижняя полка для оборудования
MOD-R BS

Холдер системного блока
MOD-R HPC

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Рабочее поле** от 1200 × 700 до 2000 × 900 мм
- **Кронштейн верхнего освещения** MOD-R LB
  1200 / 1500 / 1800 / 2000 мм
- **Комплект перфорир. задних стоек** MOD-R PR
  1000 / 2000 мм
- **Перфорированный экран** MOD-R PP
  Длина в размер рабочего поля, либо в половину
  Высота: 350 мм и 500 мм
- **Электропанель** MOD-R EP
  4 / 6 / 8 / 10 / 12 точек подключения
- **Угловая секция** MOD-R ANG
  1200 × 500 мм
  ОП / ESD исполнение
- **Верхняя полка для оборудования** MOD-R TS
  1200 / 1500 / 1800 / 2000 × 300 мм
  1200 / 1500 / 1800 / 2000 × 400 мм
  ОП / ESD исполнение
- **Нижняя полка для оборудования** MOD-R BS
  1200 / 1500 / 1800 / 2000 × 250 мм
  ОП / ESD исполнение
- **Подвесная тумба с выдвижн. ящ.** CH
  1 / 2 / 3 ящика
  ОП / ESD исполнение
- **Холдер системного блока** MOD-R HPC
- **Подвесные крючки и фиксаторы инструмента**
- **Дополнительное освещение**
- **Держатели рулонно-упаковочных материалов**
- **Кронштейн под монитор** MOD-R MH
- **Рельс для контейнеров с набором контейнеров**
  (600 / 750 / 900 / 1100 / 1400 / 1700) мм

Рабочее поле (Д), мм	Исполнение	Рабочее поле (Ш), мм
1200	ОП	700
		900
	ESD	700
		900
1500	ОП	700
		900
	ESD	700
		900
1800	ОП	700
		900
	ESD	700
		900
2000	ОП	700
		900
	ESD	700
		900

РАБОЧЕЕ МЕСТО

СЕРИЯ UN-E

ESD
возможно ESD исполнение

fix 750
фикс. высота столешницы, мм

ОПИСАНИЕ

Прочное и устойчивое рабочее место, рассчитанное на длительную эксплуатацию.


Фиксированная высота столешницы – 750 мм.

Конструкция позволяет устанавливать дополнительные аксессуары и адаптировать рабочее место под конкретные задачи.

Доступно антистатическое (ESD) исполнение для работы с электронной аппаратурой.

ХОДОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рабочее место серии UN-E
- Задние перфорированные стойки
- Полка для оборудования
- Светильник под полку
- Перфорированный экран
- Рулонный держатель
- Электромонтажная панель
  6 точек подключения
  Автоматический выключатель 16A
- Нижняя полка

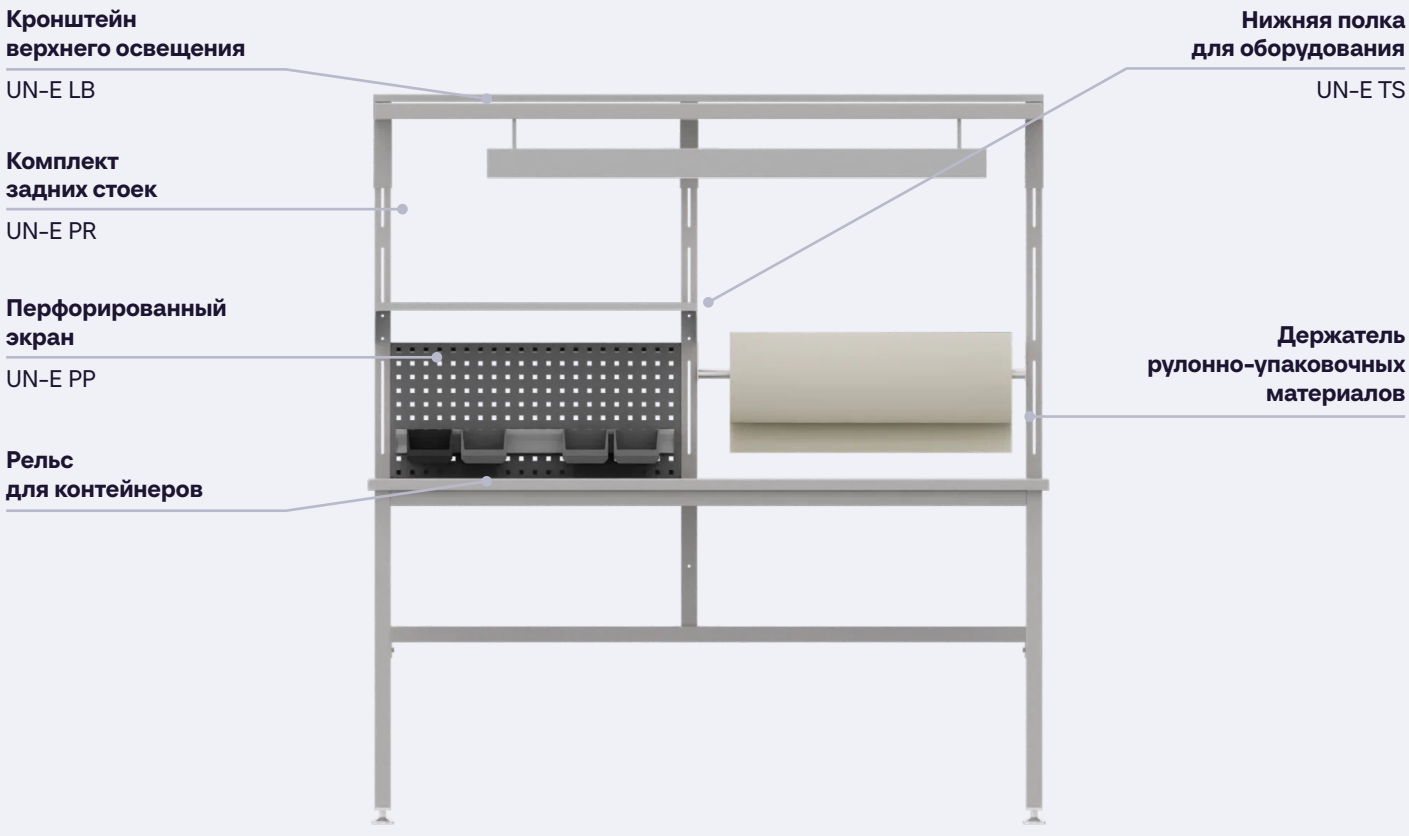

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Рабочее поле** от 1200 × 700 до 2000 × 900 мм
- **Кронштейн верхнего освещения** UN-E LB
  1200 / 1500 / 1800 / 200 мм
- **Комплект задних стоек** UN-E PR
  1000 / 2000 мм
- **Перфорированный экран** UN-E PP
  1200 / 1500 / 1800 / 2000 × 300 мм
  600 / 750 / 900 / 1000 × 350 мм
- **Электропанель** UN-E EP
  6 точек подключения
- **Угловая секция** UN-E ANG
  1200 × 1500 мм
  ОП / ESD исполнение
- **Верхняя полка для оборудования** UN-E TS
  1200 / 1500 / 1800 / 2000 × 300 мм
  1200 / 1500 / 1800 / 2000 × 400 мм
  ОП / ESD исполнение
- **Нижняя полка для оборудования** UN-E BS
  1200 / 1500 / 1800 / 2000 × 250 мм
  ОП / ESD исполнение
- **Подвесная тумба с выдвижн. ящ.** CH
  1 / 2 / 3 ящика
  ОП / ESD исполнение
- **Подкатная тумба с с выдвижн. ящ.** CM
  3 / 4 ящика
  ОП / ESD исполнение
- **Холдер системного блока** UN-E HPC
- **Подвесные крючки и фиксаторы инструмента**
- **Дополнительное освещение**
- **Держатели рулонно-упаковочных материалов**
- **Кронштейн под монитор**
- **Рельс для контейнеров с набором контейнеров**
  (600 / 750 / 900 / 1100 / 1400 / 1700) мм

Рабочее поле (Д), мм	Исполнение	Рабочее поле (Ш), мм
1200	ОП	700
		900
	ESD	700
		900
1500	ОП	700
		900
	ESD	700
		900
1800	ОП	700
		900
	ESD	700
		900
2000	ОП	700
		900
	ESD	700
		900

РАБОЧЕЕ МЕСТО

СЕРИЯ WP WL

700

максимальная нагрузка

ОПИСАНИЕ

Надежный облегченный слесарный верстак

Комбинированная столешница (металл 2 мм + фанера 30 мм) выдерживает нагрузку до 700 кг.

Усиленный каркас из комбинации листовой стали (1.5 мм/2.0 мм/3.0 мм) обеспечивает жесткость конструкции и устойчивость к нагрузкам. Регулируемые опоры позволяют установить верстак на неровном полу.

Нижняя полка выполнена из металла. Рассчитана на высокие нагрузки – можно смело ставить ящики с инструментом или тяжелые расходники. Полка увеличивает жесткость всей конструкции, работая как дополнительная стяжка.

Перфорированные панели по периметру обеспечивают удобство хранения инструмента, расходных материалов и дополнительно распределяют нагрузку на конструкцию.

ХОДОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Верстак WP WL со столешницей
- Нижняя полка
- Комплект задних перфорированных стоек
- Перфорированный экран




ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Рабочее поле** от 1200 × 600 до 1800 × 900 мм
- **Высота рабочей поверхности 850 мм**
- **Комплект задней стенки**:
  – Перфопанель
- **Нижняя полка для оборудования**
  1200 / 1500 / 1800 × 600 мм
  1200 / 1500 / 1800 × 900 мм
- **Подвесные крючки и фиксаторы инструмента**

Нагрузка, кг	Рабочее поле (Д), мм	Рабочее поле (Ш), мм
750	1200	600
		900
	1500	600
		900
	1800	600
		900

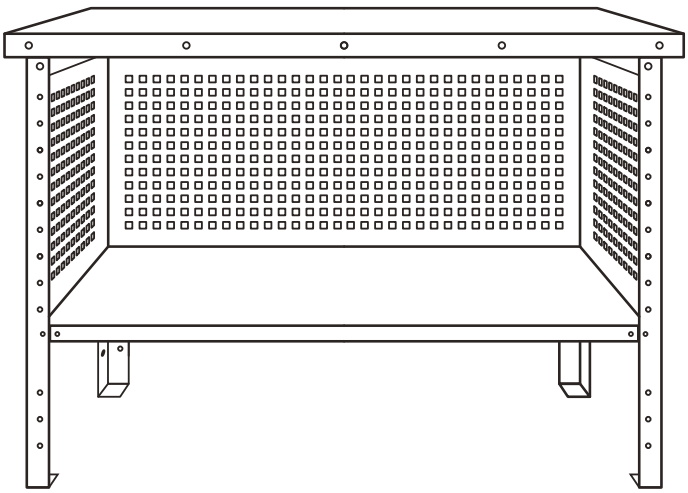

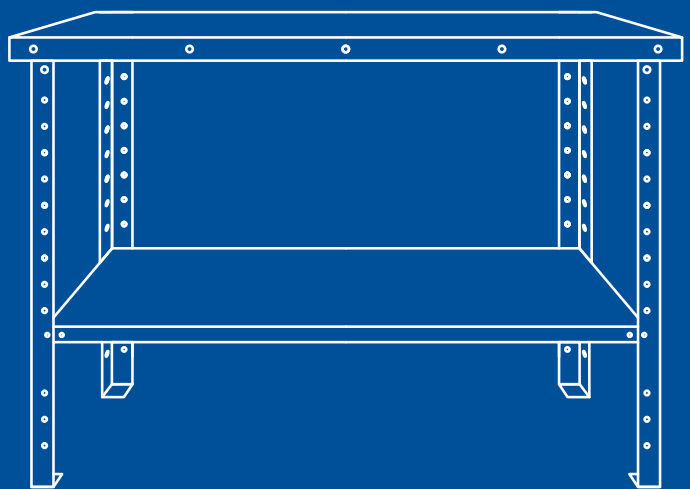

СТОЛ ПОДКАТНОЙ

СЕРИЯ МТ

возможно ESD исполнение

регулировка высоты, мм

мобильность конструкции

ОПИСАНИЕ

Предназначен для удобного перемещения оборудования и инструментов в рабочей зоне.

Высокая мобильность рабочего места за счет колесной базы.

Доступно антистатическое (ESD) исполнение для работы с электронной аппаратурой.

Телескопическая конструкция позволяет регулировать высоту опоры, не взаимодействуя со столешницей, на 300 мм и настраивать каждую опору по отдельности. Независимая регулировка делает возможной точную настройку стола по высоте одним человеком без посторонней помощи.

ХОДОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Податной стол МТ
- Две рабочие поверхности



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Рабочее поле**:
  от 1000 × 700 до 2000 × 900 мм
- **Средняя полка**

Рабочее поле (Д), мм	Исполнение	Рабочее поле (Ш), мм
1000	ОП	700
		900
	ESD	700
		900
1200	ОП	700
		900
	ESD	700
		900
1500	ОП	700
		900
	ESD	700
		900
1800	ОП	700
		900
	ESD	700
		900
2000	ОП	700
		900
	ESD	700
		900

РАБОЧЕЕ МЕСТО

СЕРИЯ CM-2

возможно ESD исполнение

мобильность конструкции

ОПИСАНИЕ

Эргономичное рабочее пространство, обладающее компактными размерами.

Идеально для организации рабочей зоны на промышленных предприятиях, а также для автосервисов и небольших мастерских.

Высокая мобильность рабочего места за счет колесной базы.

Конструкция позволяет устанавливать дополнительные аксессуары и адаптировать рабочее место под конкретные задачи.

Доступно антистатическое (ESD) исполнение.

ХОДОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Подкатная тумба на 5 ящиков
- Комплект перфорированных задних стоек
- Перфорированный экран
- Освещение
- 2 боковые полки


Кронштейн верхнего освещения
CM-2 LB

Комплект задних стоек
CM-2 PR

Перфорированный экран
CM-2 PP

Боковые полки для оборудования
CM-2 HS

Тумба подкатная
CM

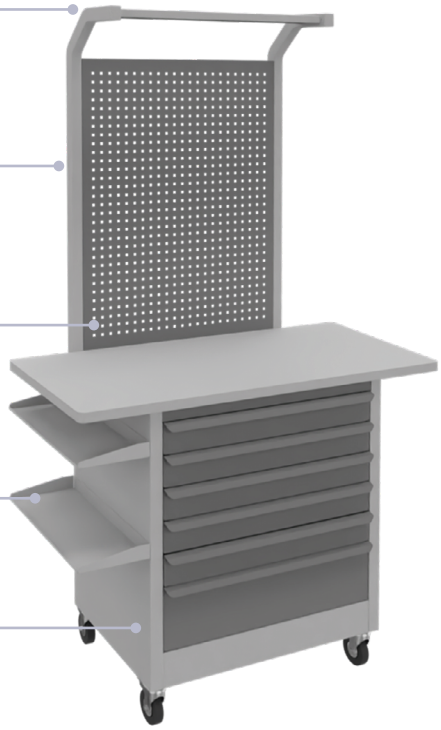

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Навесные полки** (500 × 200 мм)
- **Боковые полки для оборудования**
- **Электропанель** CM-2 EP: от 2 до 8 точек подключения
- **ESD покрытие столешницы**
- **Дополнительное освещение**

Ш×Г×В, мм	Кол-во ящиков	Размеры ящиков, мм	
1000 × 550 × 2000	3	1 × 300	2 × 150
	4	1 × 300	3 × 100
	5	4 × 100	1 × 200

СТОЙКА ПОДКАТНАЯ КОНФИГУРИРУЕМАЯ

СЕРИЯ MR

возможно ESD исполнение

мобильность конструкции

ОПИСАНИЕ

Предназначена для размещения и удобного перемещения приборов и оборудования по рабочей зоне.

Конструкция стоек позволяет оснащать изделие дополнительными полками и регулировать их высоту.

Высокая мобильность рабочего места за счет колесной базы.

Конструкция позволяет устанавливать дополнительные аксессуары и адаптировать рабочее место под конкретные задачи.

Доступно антистатическое (ESD) исполнение.

ХОДОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Податной стол MT
- Две рабочие поверхности



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Вертикальные стойки** (1200 / 1500 / 2000 мм)
- **Дополнительные полки**
- **Электропанель** MR EP от 2 до 12 точек подключения

Ш×Г×В, мм	Исполнение
650 × 600× 1600	ОП
	ESD
650 × 600× × 2100	ОП
	ESD
650 × 600× × 2600	ОП
	ESD
800 × 600 × 1600	ОП
	ESD
800 × 600 × 2100	ОП
	ESD
800 × 600 × 2600	ОП
	ESD

СТОЙКА ПОДКАТНАЯ

СЕРИЯ MR-C

возможно ESD исполнение

мобильность конструкции

ОПИСАНИЕ

Модульная конструкция позволяет адаптировать стойку под разные задачи. Подходит для хранения инструментов, легкого оборудования и вспомогательных материалов, обеспечивая удобство и мобильность в работе.

Регулировка полок по высоте
за счет специальной конструкции стоек.

Регулировка вертикальных стоек
относительно основания по глубине.


Высокая мобильность рабочего места
за счет колесной базы.

Возможность адаптировать рабочее место
под широкий спектр производственных задач.

Доступно антистатическое (ESD) исполнение
для работы с электронной аппаратурой.

ХОДОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Подкатная стойка серии MR-C
- 6 полок регулируемых по высоте
- Электромонтажная панель
  4 точки подключения
  Автоматический выключатель 16А

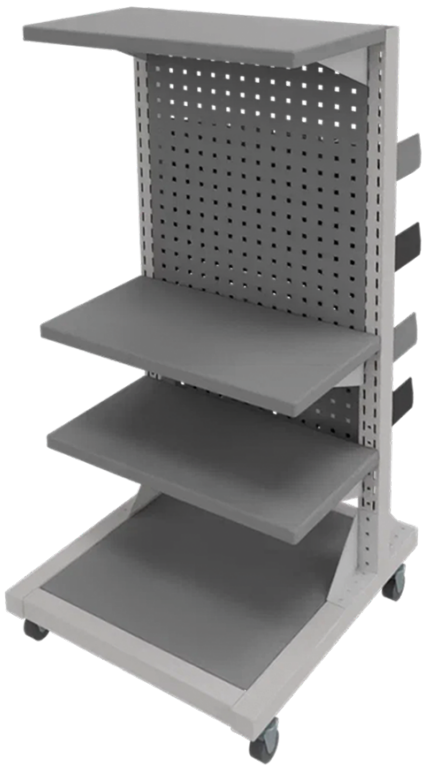

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Перфорированные вертикальные стойки** (1200 / 1500 / 2000 мм)
- **Дополнительные быстросъемные полки**
- **Электропанель** MR-C EP
  от 2 до 12 точек подключения
- **Набор подвесных крючков и держателей для инструментов**
- **Рельс для контейнеров** (600 мм)
- **Набор контейнеров**
- **Полка на перфопанель**

Ш×Г×В, мм	Высота стойки, мм	Исполнение
600 × 650 × 1275	1200	ОП
		ESD
600 × 650 × 1575	1500	ОП
		ESD
600 × 650 × 2075	2000	ОП
		ESD



02

ХРАНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ТУМБА СТАЦИОНАРНАЯ

СЕРИЯ CF

возможно ESD исполнение

ОПИСАНИЕ

Предназначена для хранения инструмента, комплектующих и документации непосредственно на рабочем месте.


Устанавливается на пол.
Может использоваться как самостоятельный элемент или в составе рабочего места.

Ящики оснащены шариковыми телескопическими направляющими с ходом 500 мм.


Доступно антистатическое (ESD) исполнение.

Ш×Г×В, мм	Кол-во ящиков	Размеры ящ., мм	
550 × 570 × 730	3	1 × 300	2 × 150
	4	4 × 150	
	4	1 × 300	3 × 100
	5	2 × 150	3 × 100
	6	6 × 100	
810 × 570 × 750	6	4 × 85	2 × 170
810 × 570 × 1100	8	6 × 100	2 × 200






Тумба стационарная №1
Габариты: 550 × 570 × 730 мм
Кол-во ящиков: от 3 до 6 шт.



Тумба стационарная №2
Габариты: 810 × 570 × 750 мм
Кол-во ящиков: 6 шт.



Тумба стационарная №3
Габариты: 810 × 570 × 1100 мм
Кол-во ящиков: 8 шт.

ТУМБА ПОДКАТНАЯ

СЕРИЯ СМ

возможно ESD исполнение

мобильность конструкции

ОПИСАНИЕ

Предназначена для организации гибких рабочих зон или перемещения инструмента между участками.

Устанавливается на подвижные опоры грузоподъемностью 400 кг.

Возможность использовать тумбу как мобильный элемент рабочего пространства или как часть производственного рабочего стола.

Доступно антистатическое (ESD) исполнение.

Ш×Г×В, мм	Кол-во ящиков	Размеры ящ., мм	
550 × 570 × 825	3	1 × 300	2 × 150
	4	1 × 300	3 × 100
	5	4 × 100	1 × 200
550 × 570 × 1175	7	6 × 100	1 × 200



ТУМБА ПОДВЕСНАЯ

СЕРИЯ СН


ОПИСАНИЕ

Легко интегрируется в рабочее место, освобождая пространство и обеспечивая быстрый доступ к содержимому. Подходит для компактного хранения интрументов и принадлежностей в рабочем столе. Замок может устанавливаться с левой или правой стороны. Ящики оснащены шариковыми телескопическими направляющими с ходом 500 мм.

Доступно антистатическое (ESD) исполнение.



Ш×Г×В, мм	Кол-во ящиков	Размеры ящиков, мм
550 × 570 × 360	1	1 × 300
	2	2 × 150
	3	3 × 100



ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

СЕРИЯ DC

возможно ESD исполнение

ОПИСАНИЕ

Предназначен для хранения архивных документов, папок, канцелярии и инвентаря в офисных, производственных, лабораторных и административных помещениях.

Корпус изготовлен из стального листа толщиной 0.8 – 1.0 мм, устойчивого к механическим воздействиям и деформации.

Шкаф оснащён двумя распашными дверями на внутренних петлях с надежным замком на ключе.

Доступно антистатическое (ESD) исполнение.

ХОДОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Каркас шкафа с одной секцией и двумя распашными дверями
- 4 быстросъемные полки с шагом регулировки
- Центральный замок с двумя комплектами ключей



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Дополнительные полки**
- **Разделители для сортировки папок**
- **Регулируемые опоры** для компенсации неровностей пола

Ш×Г×В, мм	Исполнение
1000×500×1850	ОП
	ESD
1000×500×850	ОП
	ESD

ШКАФ ДЛЯ РАЗДЕВАЛКИ

СЕРИЯ СМ-2

возможно ESD исполнение

ОПИСАНИЕ

Двухсекционный шкаф предназначен для хранения спецодежды, личных вещей и средств индивидуальной защиты в производственных, административных и общественных помещениях.

Конструкция шкафа обеспечивает раздельное хранение чистой и грязной одежды.

Внутри каждой секции предусмотрена верхняя полка, перекладина под плечики и нижнее отделение для обуви.

Корпус изготовлен из стального листа толщиной 0.8 – 1.0 мм, устойчивого к механическим воздействиям и деформации.

Шкаф оснащён двумя распашными дверями на внутренних петлях с надежным замком на ключе.

Доступно антистатическое (ESD) исполнение.

ХОДОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корпус шкафа с двумя секциями и двумя распашными дверями
- 2 верхние полки для головных уборов
- 2 перекладины для одежды на вешалках
- 2 нижних отделения под обувь
- Центральный замок с двумя комплектами ключей



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Металлический шкаф с одной секцией**
- **Комплект опор** для компенсации неровностей пола
- **Отделение для хранения СИЗ и мелкого инструмента**

Ш×Г×В, мм	Исполнение
800×500×1850	ОП
	ESD
400×500×1850	ОП
	ESD

ШКАФ ДЛЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

СЕРИЯ СТ

возможно ESD исполнение

ОПИСАНИЕ

Металлический шкаф с выдвижными ячейками для систематизированного хранения комплектующих, мелкоштучных деталей, оснастки и инструмента.

Идеально подходит для применения в производственных зонах, инженерных отделах, складах и ремонтных мастерских.

Каждая ячейка оснащена телескопическими направляющими с фиксацией в закрытом положении, обеспечивая лёгкий и надёжный доступ к содержимому.

Доступно антистатическое (ESD) исполнение.

ХОДОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Цельносварной металлический корпус с двумя распашными дверьми
- 28 ячеек хранения
- Центральный замок с двумя комплектами ключей



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Регулируемые опоры** для компенсации неровностей пола
- **Система замков с мастерключом**

Ш×Г×В, мм	Исполнение
1000×500×1850	ОП
	ESD
1000×500×1100	ОП
	ESD

ШКАФ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ

СЕРИЯ ТС

возможно ESD исполнение

ОПИСАНИЕ

Металлический инструментальный шкаф для хранения ручного инструмента, расходных материалов и комплектующих в производственных, ремонтных и сервисных зонах.

Благодаря перфорированной панели возможна вертикальная организация хранения с помощью крючков и держателей.

Шкаф оснащён двумя распашными дверями с усилением и центральным замком.

Доступно антистатическое (ESD) исполнение.

ХОДОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус с двумя распашными дверями и центральным замком
- 4 полки для хранения
- Задняя перфорированная стенка



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Дополнительные полки**
- **Выдвижные ящики**
- **Лотки-органайзеры**
- **Комплекты крючков-держателей**
- **Антистатическое исполнение** (по запросу)
- **Подпятники / анкерная система фиксации**

Ш×Г×В, мм	Исполнение
1000×500×1850	ОП
	ESD

СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СЕРИЯ SHV-L

возможно ESD исполнение

максимальная нагрузка

ОПИСАНИЕ

Используется для размещения тяжелых предметов, оборудования, комплектующих.

Конструкция стеллажа позволяет оснащать его дополнительными полками и регулировать высоту с шагом 50 мм.

Нагрузка на полку 80-250 кг в зависимости от параметров.

ХОДОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 4 опоры
- 5 полок
- 4 перекладины жесткости
- Поперечные перекладины
- Металлические подпятники

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Размеры:** от 1000 × 700 × 500 до 2000 × 1500 × 800
- **Нагрузка на стеллаж:** до 2000 кг
- **Дополнительные полки**
- **Усиленные подпятники** с возможностью крепления к полу
- **Комплект крепежа к стене**



Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
1000	700	500
		600
		800
1500	700	500
		600
		800
1500	1000	500
		600
		800
1500	1200	500
		600
		800
2000	700	500
		600
		800
2000	1000	500
		600
		800
2000	1200	500
		600
		800
2000	1500	500
		600
		800

СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СЕРИЯ SHV-C

возможно ESD исполнение

максимальная нагрузка

ОПИСАНИЕ

Используется для размещения тяжелых предметов, оборудования, комплектующих.

Конструкция стеллажа позволяет оснащать его дополнительными полками и регулировать высоту с шагом 50 мм.

Нагрузка на полку до 500 кг.

ХОДОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 4 опоры
- 5 полок
- 4 перекладины жесткости
- Поперечные перекладины
- Металлические подпятники

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Размеры:**
  от 1000 × 700 × 500 до 2000 × 1500 × 800
- **Нагрузка на стеллаж:** до 2000 кг
- **Дополнительные полки**
- **Усиленные подпятники**
  с возможностью крепления к полу
- **Комплект крепежа к стене**



Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
1000	700	500
		600
		800
1500	700	500
		600
		800
1500	1000	500
		600
		800
1500	1200	500
		600
		800
2000	700	500
		600
		800
2000	1000	500
		600
		800
2000	1200	500
		600
		800
2000	1500	500
		600
		800



03

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

МЕБЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

СЕРИЯ AS

ОПИСАНИЕ

Изделия предназначены для использования в условиях, требующих повышенных санитарных норм:

- пищевое производство;
- фармацевтическая промышленность;
- медицинские учреждения;
- лаборатории.


КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- цельносварная конструкция минимизирует труднодоступные места
- борт по периметру предотвращает падение предметов и жидкостей
- нижняя полка обеспечивает удобное хранение инструментов и инвентаря
- регулируемые опоры обеспечивают устойчивость на неровных поверхностях







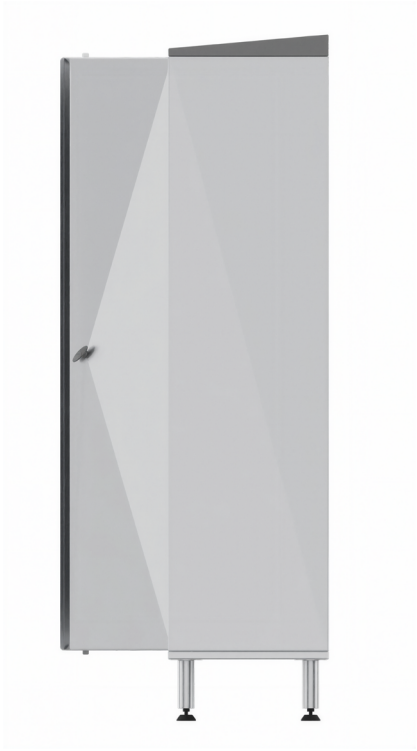







ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «АКМЕТРОН»:

Измерительное и испытательное оборудование – контроль качества и параметров

Метрологическое оборудование – точные измерения и поверка

Решения для квантовых применений – передовые технологии для науки

Решения для телекома и имитаторы ГНСС – тестирование и моделирование

Программно-аппаратные комплексы – автоматизация процессов

Фотоника – компоненты и системы для оптических технологий

Решения для электротранспорта – инновации для современных транспортных систем

Зондовые станции и Load Pull – оборудование для СВЧ-измерений

ТЕЛЕФОН

+7 (495) 252-00-96

E-MAIL

INFO-SITE@AKMETRON.RU

САЙТ

WWW.AKMETRON.RU


СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

SERVICE@AKMETRON.RU

АДРЕС

МОСКВА, УЛ. РАБОЧАЯ, Д. 93, СТР. 2,
М. «РИМСКАЯ», БЦ «НОВОРОГОЖСКИЙ»

СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ

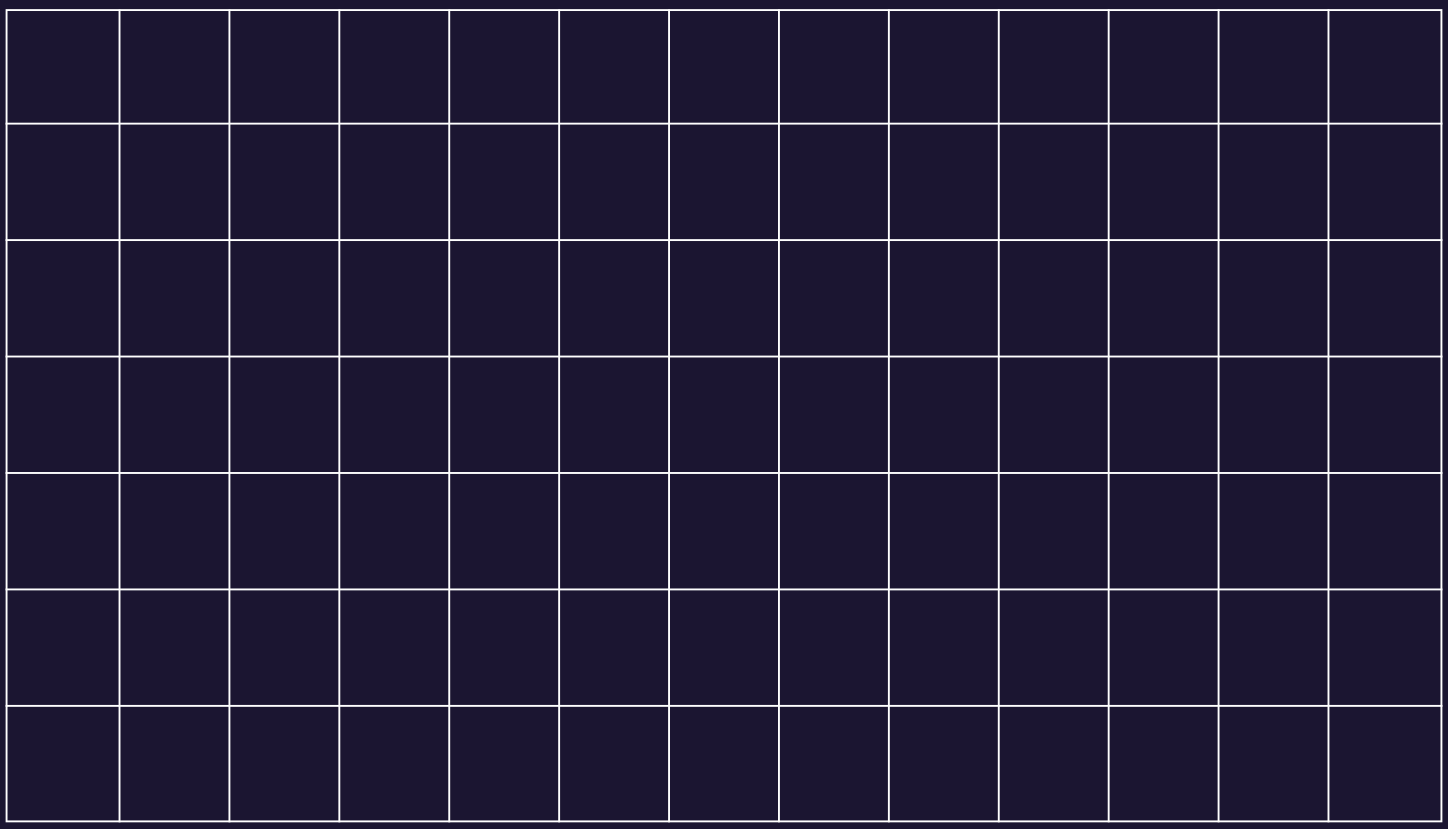

STAVR

